

טלפון SIP-T20P מדריך לתפעול מהיר




Yealink
EBSY VCP

תפריט

| תיאור | תת תפריט |
|---|--------------|
| ביכולתך לבדוק את מצב הטלפון שלך הכולל: כתובת IP, כתובת MAC, גרסת תוכנה, גרסת חומרה, מידע על החשבון ועוד... | Status |
| ניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר מאפייני טלפון כגון הפניית שיחה, שיחה ממתינה, מענה אוטומטי, קו חם ועוד. | Features |
| ניתן להגדיר בתת תפריט זה מספר הגדרות בסיסיות כגון: שפה, שעה, צליל צלצול, עוצמת שמע, ועוד וכן מספר הגדרות מתקדמות כגון חשבונות, רשת, נעילת הטלפון, שחזור להגדרות יצרן, סיסמה וכו'. | Settings |
| מאפשר למשתמש כניסה להודעות הקוליות לצורך בדיקה ועריכה. | Voice Mail |
| ניתן לבדוק את היסטוריית השיחות האחרונה הכוללת: את כל השיחות, השיחות שחויגו, השיחות שהתקבלו, שיחות שלא נענו ושיחות שהופנו. | Call History |
| מציג את רשימת אנשי הקשר ומספרי הטלפון שלהם. | Address Book |

Keypad Instruction

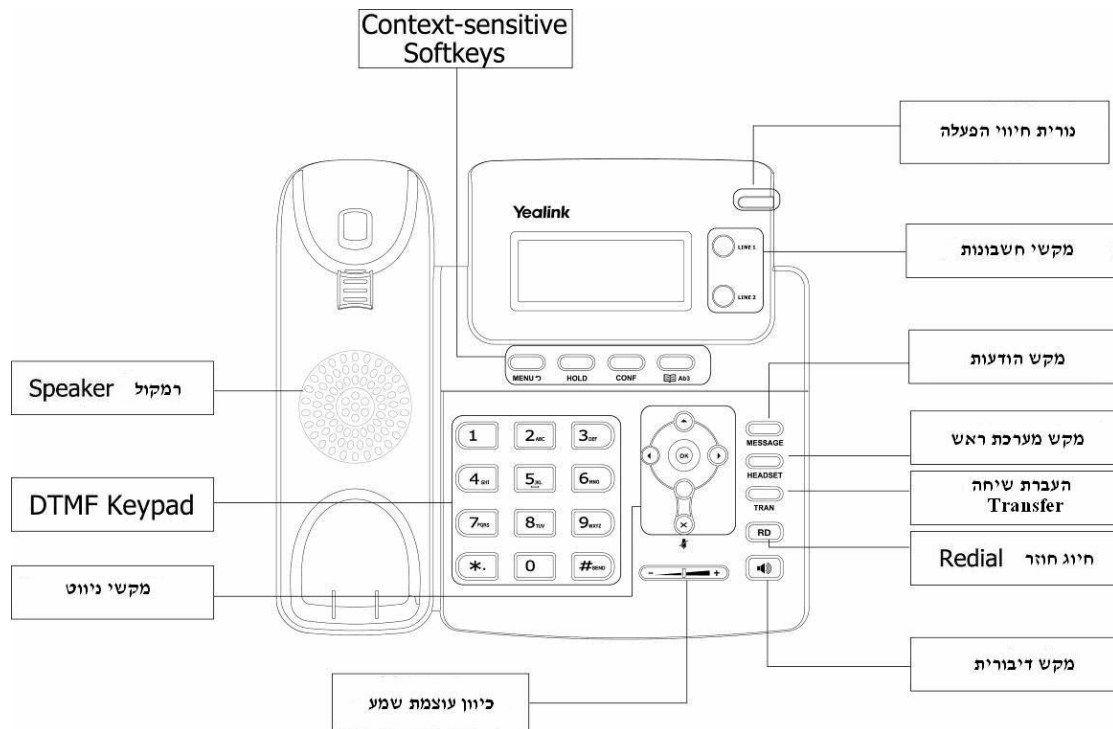

מצבי נורית ה-LED

• טבלה 1 נוריות חשבון



| תיאור | מצב נורית ה-LED |
|-------------------------------------|-----------------|
| החשבון פעיל | ירוקה קבועה |
| שיחה נכנסת לחשבון זה | ירוקה מהבהבת |
| הטלפון במצב מנוחה (רשום או לא רשום) | כבויה |

• טבלה 2 חיווי נורית הפעולה

| תיאור | מצב נורית ה-LED |
|------------------|-----------------|
| הטלפון פועל | ירוקה קבועה |
| הטלפון אינו פועל | כבויה |

השימוש בפעולות בסיסיות של הטלפוןייזום שיחה

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן:

- להרים את השפופרת, הסמל  יופיע על גבי המסך.
- ללחוץ על כפתור הדיבורית, הסמל  יופיע על גבי המסך.
- ללחוץ על כפתור מערכת הראש, אם מערכת הראש מחוברת ליציאת מערכת הראש.

אפשרויות ביצוע שיחה

באפשרותך ללחוץ על כפתור הקו הזמין אם הטלפון שלך מחובר ליותר מקו אחד ולאחר מכן:

- (1) **חיוג ישיר** – חייג ישירות את המספר הרצוי או
- (2) **חיוג רשימת אנשי קשר** - לחץ על מקש CONTACT אשר מעביר אותך ישירות לספר הטלפונים, השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הרצויה, או
- (3) **חיוג מהיסטוריית שיחות** - ללחוץ על מקש MENU בחר ב - History, ולחץ על OK, השתמש במקשי הניווט כדי לבחור באפשרות הרצויה (לחץ על מקש שמאל/ימין כדי לבחור ב-All Calls (כל השיחות), Missed Calls (✓), Dialed Calls (↖), Received Calls (↘) או Forwarded Calls (↗)).
- (4) **חיוג חוזר** – **RD** לחץ על כפתור RD כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

לאחר מכן לחץ על מקש Send (חייג) כדי לחייג אל המספר אם נדרש.

במהלך השיחה באפשרותך לעבור בין מערכת הראש, השפופרת והדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או על ידי הרמת השפופרת.

קבלת שיחהמענה לשיחה נכנסת

- אם אתה באמצע שיחה אחרת, לחץ על מקש **Answer**.
- אם אתה לא באמצע שיחה אחרת, הרם את השפופרת, או לחץ על מקש דיבורית כדי לענות באמצעות הדיבורית או לחץ על מקש מערכת הראש כדי לענות לשיחה באמצעות מערכת הראש.



דחיית שיחה נכנסת

- לחץ על מקש **MENU** כדי לדחות שיחה נכנסת.

השתקת שיחה (MUTE)

פעולה זו מאפשרת לך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה פעילה; בן-שיחתך לא יוכל לשמוע אותך, אתה עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

כדי להשתיק/לבטל את ההשתקה:

- לחץ על מקש Mute  במהלך שיחה. הסמל  יופיע על גבי מסך התצוגה. לחץ שוב על מקש זה כדי לבטל את ההשתקה.

כיוון עוצמת השמע

במהלך השיחה באפשרות לכוונן את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

כדי לכוונן את עוצמת השמע במהלך שיחה:

- כאשר מצב שפופרת/מערכת הראש או דיבורית פעיל, לחץ על פס כוונן עוצמת השמע וכוונן את עוצמת השמע לרמה הרצויה.

החזקת שיחה (HOLD)

פעולה זו מאפשרת לך להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה.

כדי להחזיק/לשחרר שיחה:

- לחץ על מקש HOLD כדי להעביר את השיחה הפעילה למצב המתנה.
- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מקש HOLD (החזק) שוב כדי לחדש את השיחה.
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על המקשים למעלה/למטה כדי לבחור בשיחה ולחץ על מקש חדש HOLD (החזק) כדי לחדש את השיחה.

תא קולי

באפשרותך להאזין להודעות קוליות שלך, שמאוחסנות בדרך כלל על שרת מדיה מקומי או על מערכת טלפוניה VoIP, באמצעות הטלפון שלך.

החיווי להודעות קוליות חדשות כמתואר להלן:

- על צג הטלפון יופיע חיווי להודעה המציינת שהודעות קוליות חדשות התקבלו
- לחצן MESSAGE יואר.

העברת שיחה

ישנם שתי דרכים להעביר שיחה: העברה "עיוורת" והעברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה.

העברה "עיוורת" באמצעות ממשק הטלפון:

- לחץ על מקש TRAN במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה ויישמע צליל חיוג.
- חייג את מספר הטלפון השני.
- נתק כדי לסיים את העברת השיחה.
- אתה תנתק מהשיחה.

העברה עם אפשרות לדבר עם מקבל השיחה:

- לחץ על מקש TRAN במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למצב המתנה ויישמע צליל חיוג.
- חייג את מספר הטלפון השני.
- כאשר השיחה נענית, באפשרותך לנהל שיחה פרטית, בלי שבן-שיחתך הראשון ישמע אותה.
- לאחר מכן, נתק את השיחה כדי לסיים את העברת השיחה.
- אתה תנתק מהשיחה.

הפניית שיחה

פעולה זו מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות למספר טלפון אחר כגון טלפון נייד או תא קולי.

כדי להגדיר את הפניית השיחה:

- לחץ על המקשים שלהלן: **Menu** (תפריט) <- **Features** (מאפיינים) <- **Call Forward** (הפניית שיחה).
- לפניך 5 אפשרויות: Always (הפנייה תמידית), Busy (הפנייה בתפוס), No Answer (הפנייה באין מענה), Busy/No Answer (הפנייה בתפוס/אין מענה) ו-Cancel (בטל הפנייה).
- אם אתה בוחר באחת האפשרויות (מלבד בטל הפנייה), עליך להזין את מספר הטלפון שאליו ברצונך להפנות את השיחות. לחץ על OK כדי לשמור את השינויים.

שיחת ועידה (3 משתתפים)

באפשרותך לנהל שיחת ועידה שבה שלושה גורמים יכולים לתקשר זה עם זה.

כדי לנהל שיחת ועידה:

- לחץ על מקש CONF במהלך שיחה פעילה.
- השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה, תוכל לשמוע את צליל החיוג. חייג את המספר השני ולחץ על מקש SEND (חייג).
- כאשר השיחה נענית, שיחת הוועידה תכלול אותך ואת שני הצדדים האחרים.
- נתק את הטלפון כדי לסיים את שיחת הוועידה.